





AMC
Production

www.store-volet.com
www.amc-production.fr



NOTICE DE POSE

**Volet roulant extérieur (pose B,C, ou D)
Manoeuvre par tirage manuel, avec serrure**

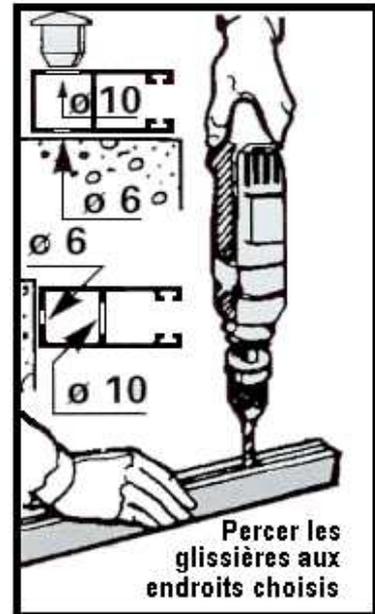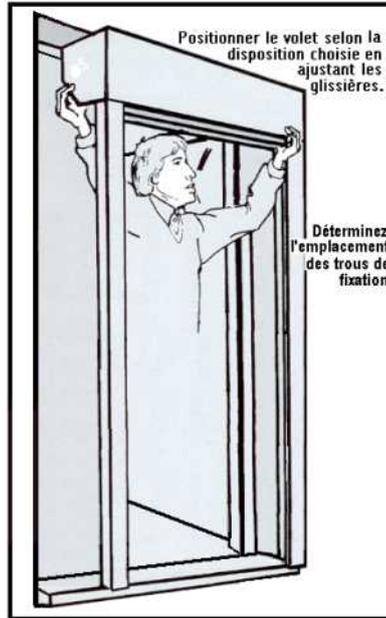

Votre volet possède une résistance thermique supérieure à 0.30 M2 °C/W. Pour en profiter pleinement, nous vous recommandons de réaliser un joint d'étanchéité derrière les coulisses.

La serrure se trouve soit sur la lame finale (lame du bas), soit sur une lame intermédiaire. Il faut percer le fond des glissières à hauteur des tiges de serrure :

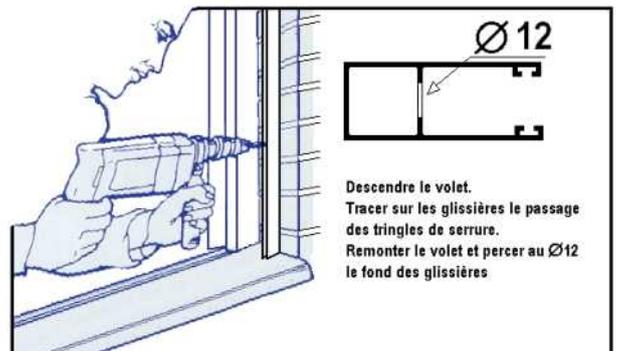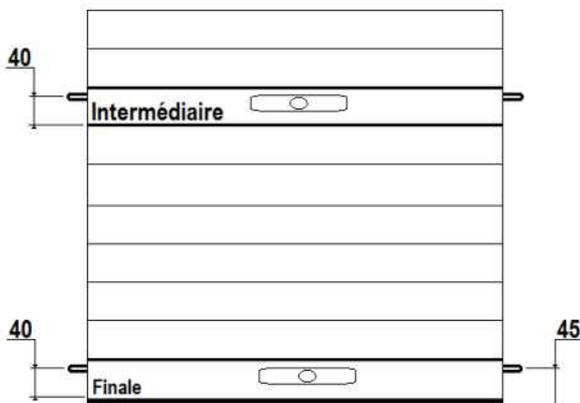

AMC Production - sarl au capital de 15 000 € RCS Roubaix Tourcoing 539 968 065

79 rue du Pré Catelan - 59110 La Madeleine - France - Tel : 03 66 72 91 88 - contact@amc-production.fr